

PRZEKRÓJ A-A

- 1

BLOCZEK BETONOWY 0,12m

POLISTYREN EKSTRUROWANY 0,08m

IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU ŚREDNIEGO (2xPAPA TERMOZGRZEWALNA)

BLOCZEK BET. LUB ŚCIANA BET. 0,25m
- 2

CEGLA CERAMICZNA KLINKIEROWA 0,12m

PUSTKA POWIETRZNA 0,02m

SKALNA WEŁNA MINERALNA 0,08m

CEGLA CERAMICZNA KRATÓWKA 0,25m

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- 3

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

CEGLA CERAMICZNA KRATÓWKA 0,12m

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

- a

POSADZKA (WG. ZESTAWIENIA CZĘŚCI OPISOWEJ)

JASTRYCH ZBROJONY SIATKĄ ZGRZEWANĄ $\varnothing 4,5\text{mm}$ 15x15cm GR. 0,10m

FOLIA PE

STYROPIAN TWARDY 0,10m

IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU ŚREDNIEGO (PAPA TERMOZGRZEWALNA)

BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY

PODKŁAD BETONOWY C8/10 (B10) 0,15m

(POD ŚCIANAMI DZIAŁOWYMI - 0,25m)

ZAGĘSZCZONA POSPÓŁKA 0,25m
- b

PŁYTA OSB 2,2cm

NA STELAŻU

BELKA DREWNIANA WG. PROJ. KONSTRUKCJI

2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA
- c

DACHÓWKA CERMICZNA

ŁATA 5x5cm

KONTRŁATA 5x2cm


PAPA

DESKOWANIE PEŁNE 2,5cm

KROKIEW WG. PROJ. KONSTRUKCJI / WEŁNA MINERALNA MIĘKKA 0,20m

FOLIA PAROSZCZELNA

2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA NA STELAŻU

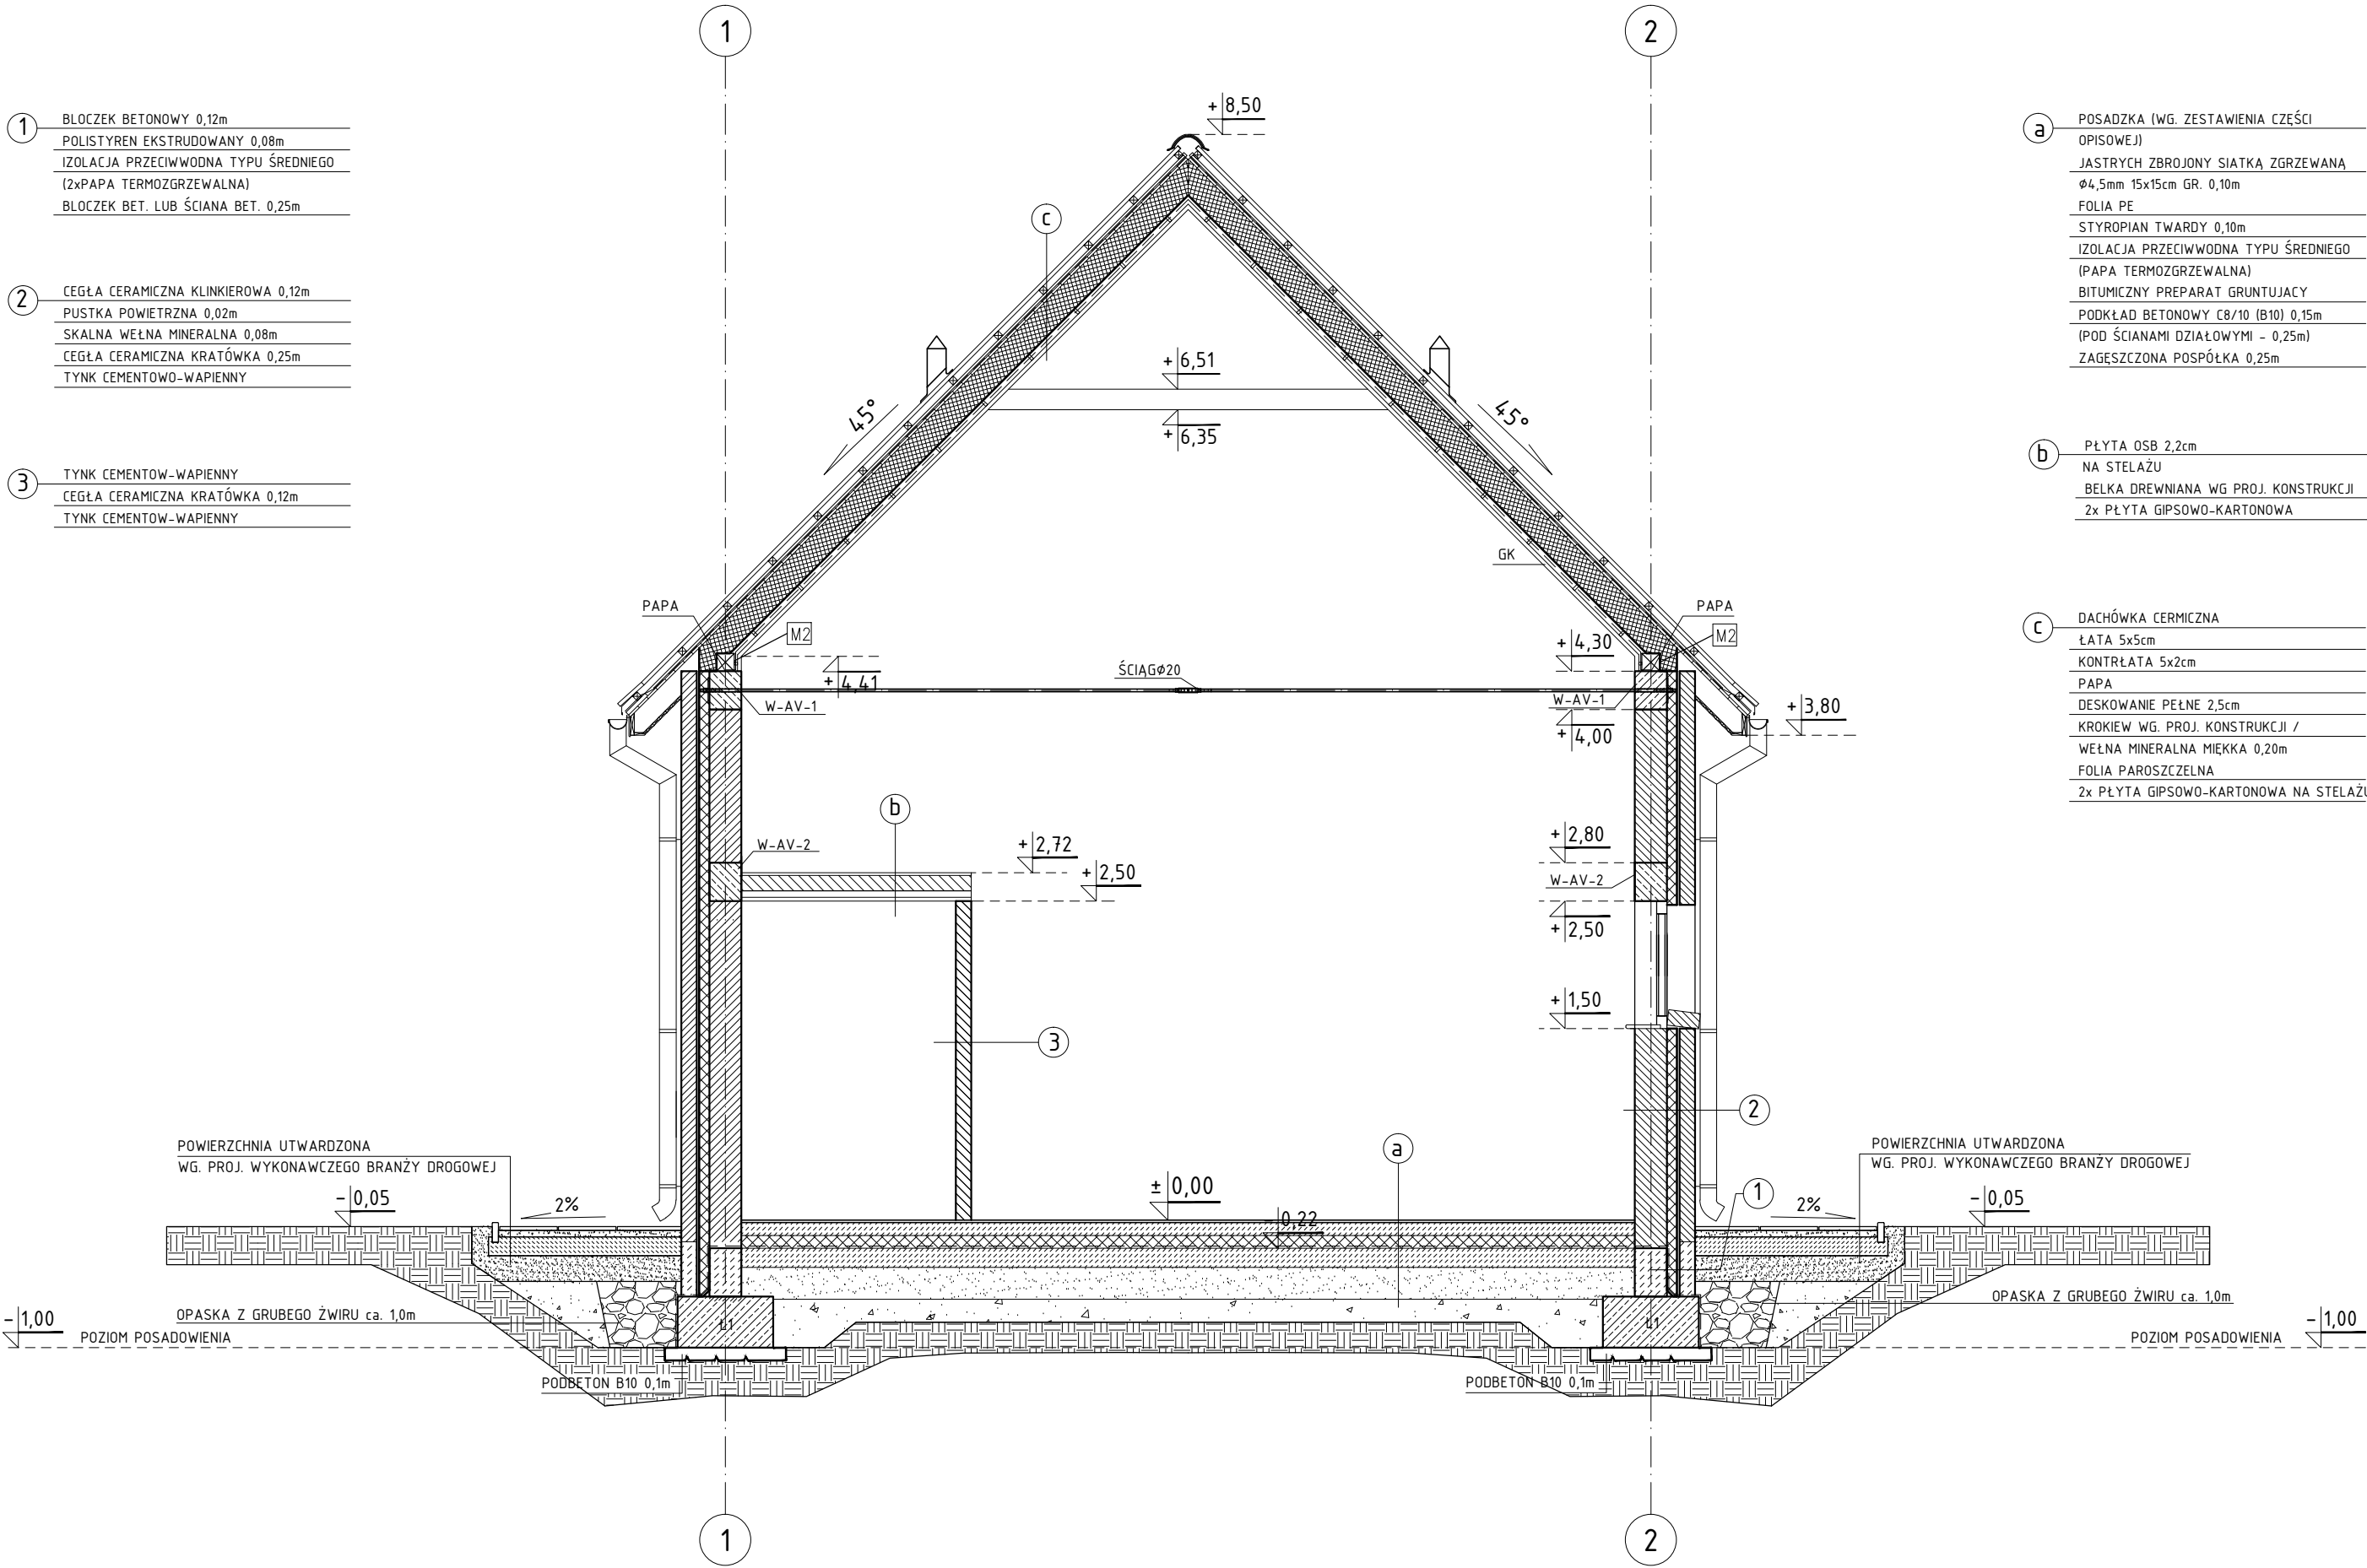

UWAGA:
RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI
W BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ ORAZ OPRACOWANIAM INSTALACYJNYMI.

TEMAT:		DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	
		PRZEBUDOWA BUDYNKÓW DWORCÓW W MUROWANEJ GOŚLINIE I W ŁOPUCHOWIE WRAZ Z ZABUDOWANIAM PRZYŁĘGŁYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PT. „DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA REWITALIZACJĘ DWORCÓW I TERENÓW PRZYDWORCOWYCH WZDŁUŻ LINII KOLEJOWEJ NR 356 - GMINA MUROWANA GOŚLINA” -	
		BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁOPUCHOWIE, GMINA MUROWANA GOŚLINA	
INWESTOR:		GMINA MUROWANA GOŚLINA UL. POZNAŃSKA 18, 62-095 MUROWANA GOŚLINA	
ADRES BUDOWY		ŁOPUCHOWO 18, GMINA MUROWANA GOŚLINA DZ. NR 85/3, 85/4	
GENERALNY PROJEKTANT		BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH 61-518 POZNAŃ, UL. JANA UMIŃSKIEGO 25/6 TEL/FAX: 61 639 46 16 / 61 278 63 08 www.bpi.win.pl	
NAZWA PROJEKTU		PROJEKT BUDOWLANY	
RYSUNEK		PRZEKRÓJ A-A	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY - PROJEKTANCI			
BRANŻA	IMIE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOŚĆ		PODPIS
ARCHITEKTURA	Mgr inż. arch. Marian Lis UAN 85/8346/II/25/87 Architektoniczna Asystent projektanta Mgr inż. arch. Magdalena Kocent-Iglewska Architektoniczna		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY - SPRAWDZAJĄCY			
BRANŻA	IMIE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOŚĆ		PODPIS
ARCHITEKTURA	Mgr inż. arch. Andrzej Wydro GPB.17342-103/98 Architektoniczna		
DATA OPRACOWANIA		SKALA	NR RYS.
03.2015		1:50	PB-03.1