

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STALOWYCH

POZ.	LP	PROFIL	Długość [mm]	ILOŚĆ	DŁ. ŁĄCZNA [m]
				PRETÓW x POZ.	RAZEM
6	1	HEB240	9,06	1	1
	2	HEB240	5,58	3	1
	3	HEB240	6,35	3	1
	4	HEB240	2,95	1	1
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					47,80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					83,20
MASA [kg]					3976,96
MASA CAŁKOWITA [kg]					3976,96

STAL ST3S

ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH

LP	Symbol	Liczba sztuk
1	POZ. 5 – TERIVA I DŁ. 270	7
2	POZ. 5 – TERIVA I DŁ. 120	6
3	POZ. 5 – TERIVA I DŁ. 530	38
4	POZ. 5 – TERIVA I DŁ. 610	19
5	POZ. 5 – TERIVA I DŁ. 180	5
6	POZ. 5 – TERIVA I DŁ. 300	13
7	POZ. 5 – TERIVA I DŁ. 630	15
8	POZ. 5 – TERIVA I DŁ. 250	10


ZESTAWIENIE NADPROŻY L19

LP	Symbol	Liczba sztuk
1	2xL19-N90	3
2	2xL19-N120	24
3	2xL19-N180	24
4	2xL19-N210	12
5	2xL19-N240	3
6	2xL19-N150	12

UWAGA:

Wyłeki żelbetowe gr. 10cm zazbroić pretami  
ø8 co 15cm A-I

INWESTYCJA:	REMONT WRĄZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU KOMUNALNEGO W UCHOROWIE
LOKALIZACJA:	dz. nr 61/1 OBREB: UCHOROWO, gm. Murowana Goślina
INWESTOR:	GINNA MUROWANA GOŚLINA pl. Powstańców Wkp. 9 62-095 Murowana Goślina
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA:	BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA Marian Wojciechowski ul. Poznańska 46 62-095 Murowana Goślina
JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻOWA	MODUŁ Biuro ofs budownictwa inż. Lech Janyga ul. A. Kocięna 6 60-408 Poznań
OPRACOWANIE:	inż. Lech Janyga
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Stefan Tomkowiak
NAMOWA RYSUNKU:	RZUT KONSTRUKCJI STROPU
BRANŻA:	KONSTRUKCJA
DATA:	GRUDZIEŃ 2017
NR RYS.:	Nr K1
SKALA:	1:50

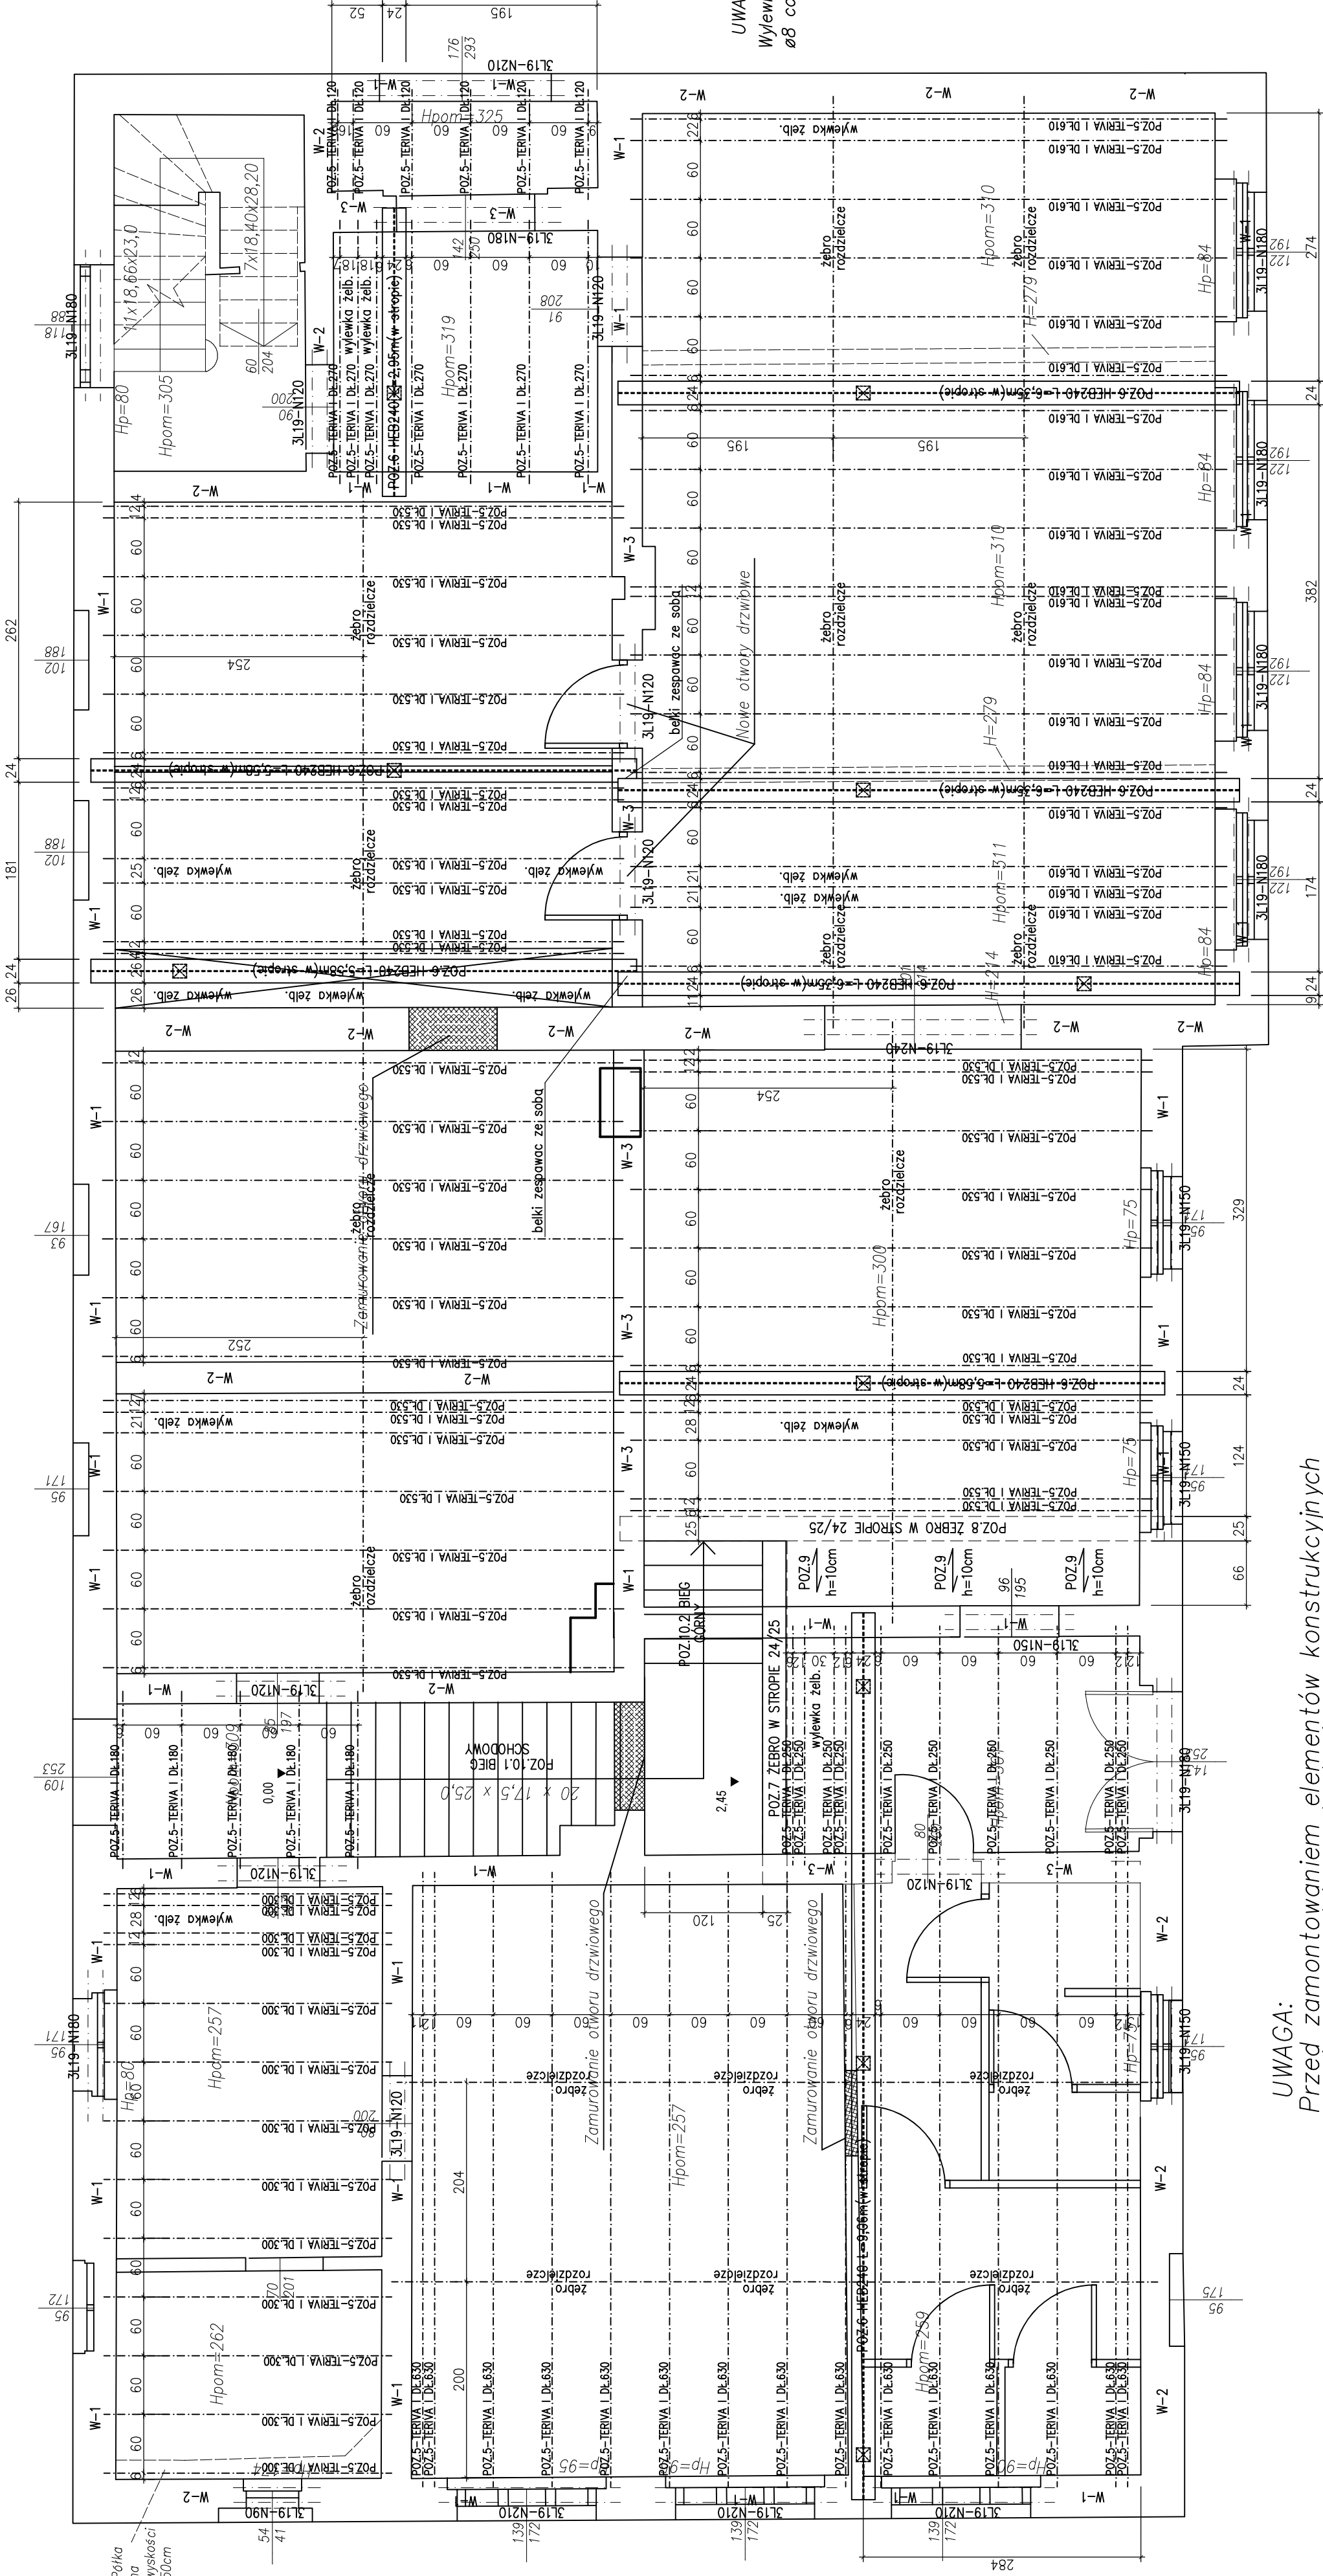

UWAGA:

Przed zamontowaniem elementów konstrukcyjnych  
wymiary sprawdzić na budowie.